

Rzut i przekrój pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Wólczańskiej 250 w Łodzi


STAN ISTNIEJĄCY




Specyfikacja demontażu armatury oraz rurociągów występujących obecnie w granicy węzła cieplnego w budynku Policji przy ul. Wólczańskiej 250 w Łodzi.

LP	NAZWA ARMATURY	Jednostka	ILOŚĆ
1	Zawór zaporowy grzybkowy prosty kołnierzowy dn50	szt.	2
2	Zawór zaporowy grzybkowy prosty kołnierzowy dn25	szt.	2
3	Zawór zaporowy grzybkowy prosty kołnierzowy dn15	szt.	2
4	Kurek manometryczny	szt.	2
5	Rury stalowe b/sz wg PN-80/H-74219 dn 50	mb	3,9
6	Rury stalowe b/sz wg PN-80/H-74219 dn 25	mb	1,3
7	Kolana stalowe dn 50 90° R = 3 D	szt.	4
8	Izolacja rurociągu dn 50 za pomocą waty szklanej o grubości 50mm	mb	3,6

Uwaga:
Rurociągi i armatura demontowana oznaczone kolorem szarym oraz żółtym.

Przekrój A-A

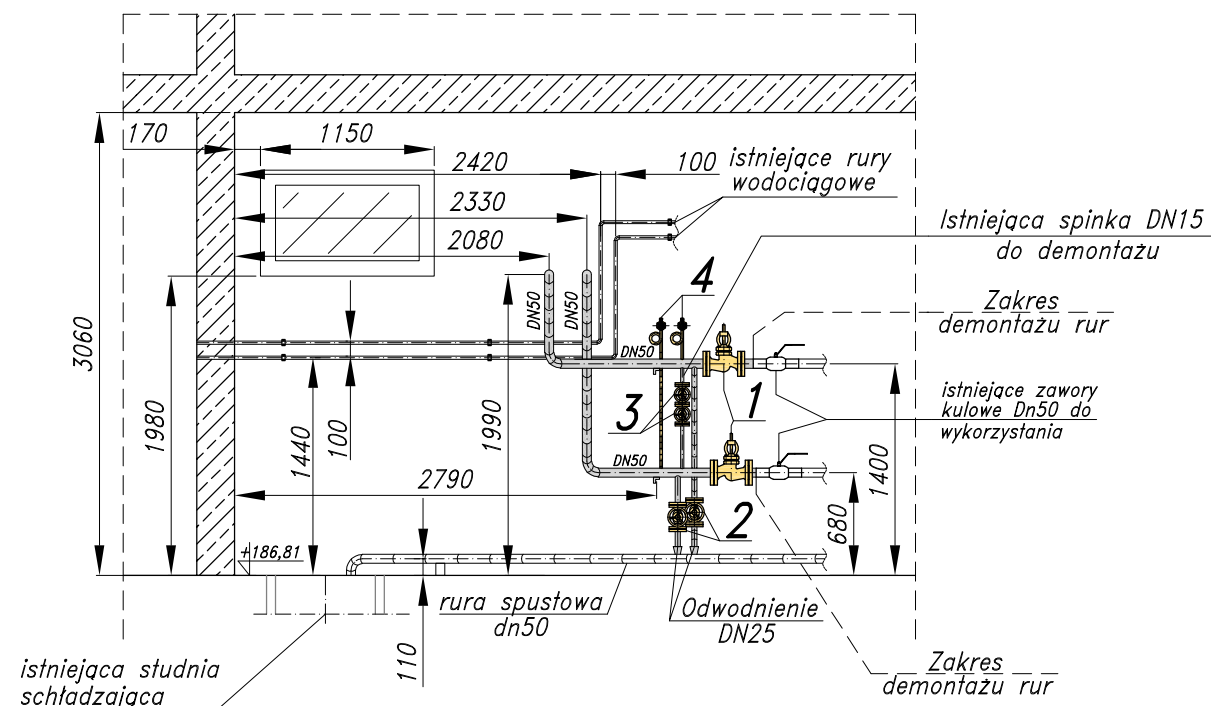

 BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE 92-434 Łódź ul. Małka z Bogdańca 5 lok.II www.isan.lodz.pl		tel.: 042-670-80-04 fax: 042-670-81-18 bpulsan@o2.pl
Nazwa i adres obiektu: Przebudowa sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów od komory K-608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przyłączami		Nr rysunku: 24.1
Przedmiot rysunku: Rzut i przekrój pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Wólczańskiej 250 w Łodzi – stan istniejący.		Branża: instalacyjna Faza: P.B.W.
Imię i nazwisko mgr inż. Izabela Drobnik-Kamińska		Nr uprawnień LOD/0563/POOS/06
Projektant mgr inż. Andrzej Kuźniak		Podpis 
Współpraca mgr inż. Piotr Harasimczuk		
Sprawdzający –		–
Data: 04.2021		Skala: 1:50